fischer

Espuma Total.
A gama mais completa em espumas.



www.fischer.pt

fischer stands for

Fixing Systems
Automotive
fischertechnik
Consulting
Electronic Solutions

Fischerwerke Portugal, Lda.
Rua das Musas,
Passeio dos Cruzados,
Loja 8
1990-171 Lisboa
Portugal
Tel. +351 218 954 180
fischerportugal.info@fischer.pt

ESPUMA TOTAL

ISOLAMENTO
PROJETÁVEL
SPRAY



MÁXIMO ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

- EFICIÊNCIA & POUPANÇA ENERGÉTICA
- 0,033 W/m — BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA
- 62dB — REDUÇÃO ACÚSTICA
- BAIXO CONTEÚDO ISOCIANATOS <01,%
- MAIOR RESISTÊNCIA UV
- ANTI-CONDENSAÇÃO TUBAGENS, RESERVATÓRIOS



EFICIÊNCIA & POUPANÇA ENERGÉTICA

Com poupança de energia, poupamos dinheiro

BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Elevado número de células fechadas, maior estanquidade à humidade

Isolamento térmico: 0,033 W/m.K, o mais baixo dos isolantes tradicionais

REDUÇÃO ACÚSTICA

Isolamento acústico: até 62 dB

BAIXO CONTEÚDO ISOCIANATOS <0,1%

Isocianatos <0,1%, espuma segura

MAIOR RESISTÊNCIA UV

Cor branca, mais estável aos raios UV

ANTI-CONDENSAÇÃO TUBAGENS, RESERVATÓRIOS

Para além das paredes e tetos, também isola tubagens





Spray, mais fluído do que as espumas tradicionais

Utilização de pistola universal, basta adaptar o bocal incorporado

Não nessecita de luvas

Abertura horizontal e vertical do bocal

Classificação A+, marcação CE - maior fiabilidade


Não necessita da formação obrigatória sobre espumas

Apenas pictograma inflamável, não irritante e não perigoso

Modo de Aplicação

- Retirar a tampa da embalagem
- Colocar numa pistola (a espuma adapta-se à maior parte das pistolas existentes no mercado)
- Aplicar o bocal que está incorporado no recipiente (ranhura horizontal ou vertical)
- Agitar pelo menos 20 vezes
- Enroscar a embalagem na pistola
- Apertar o gatilho e aplicar
- Tripla regulamentação:
  - O fluxo de espuma pode ser regulado
  - Orientação com o bocal rotativo
  - Cobertura em função da distância à parede





Gama de Espumas






Espumas VS Isolantes



XPS / Porexpán
necessita de fixações ou cimentos adicionais



Lã de rocha / lã de vidro
é irritante, liberta partículas e absorve a humidade, causando bolor e mofo

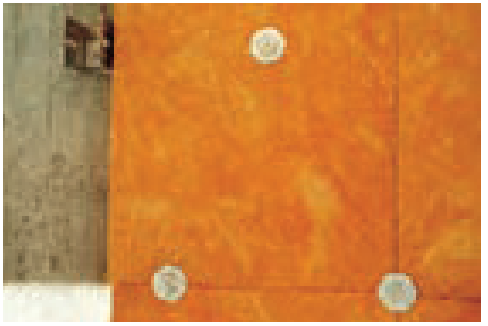

SATE
necessita de cimentos e buchas

Refs	Art. nº
Espuma Total Projetável	575079
Espuma Xtreme Power Manual	053435
Espuma Xtreme Power Pistola	053436
Espuma Multiusos Manual	098666
Espuma Multiusos Pistola	098667
Espuma Multiposição 360º 500ml	052450
Espuma Multiposição 360º 750ml	513461
Espuma Telhas Manual	500668
Espuma Telhas Pistola	053437
Espuma B1 Pistola	097968
Espuma Fire Stop Manual	558730
Espuma Fire Stop Pistola	558729